




### エコバロールテストA-1

対象物：エンジンオイル盤

対象油：鉱物油（エンジンオイル）

テスト行程 ①エンジンオイルやススなどが底にたまっている。

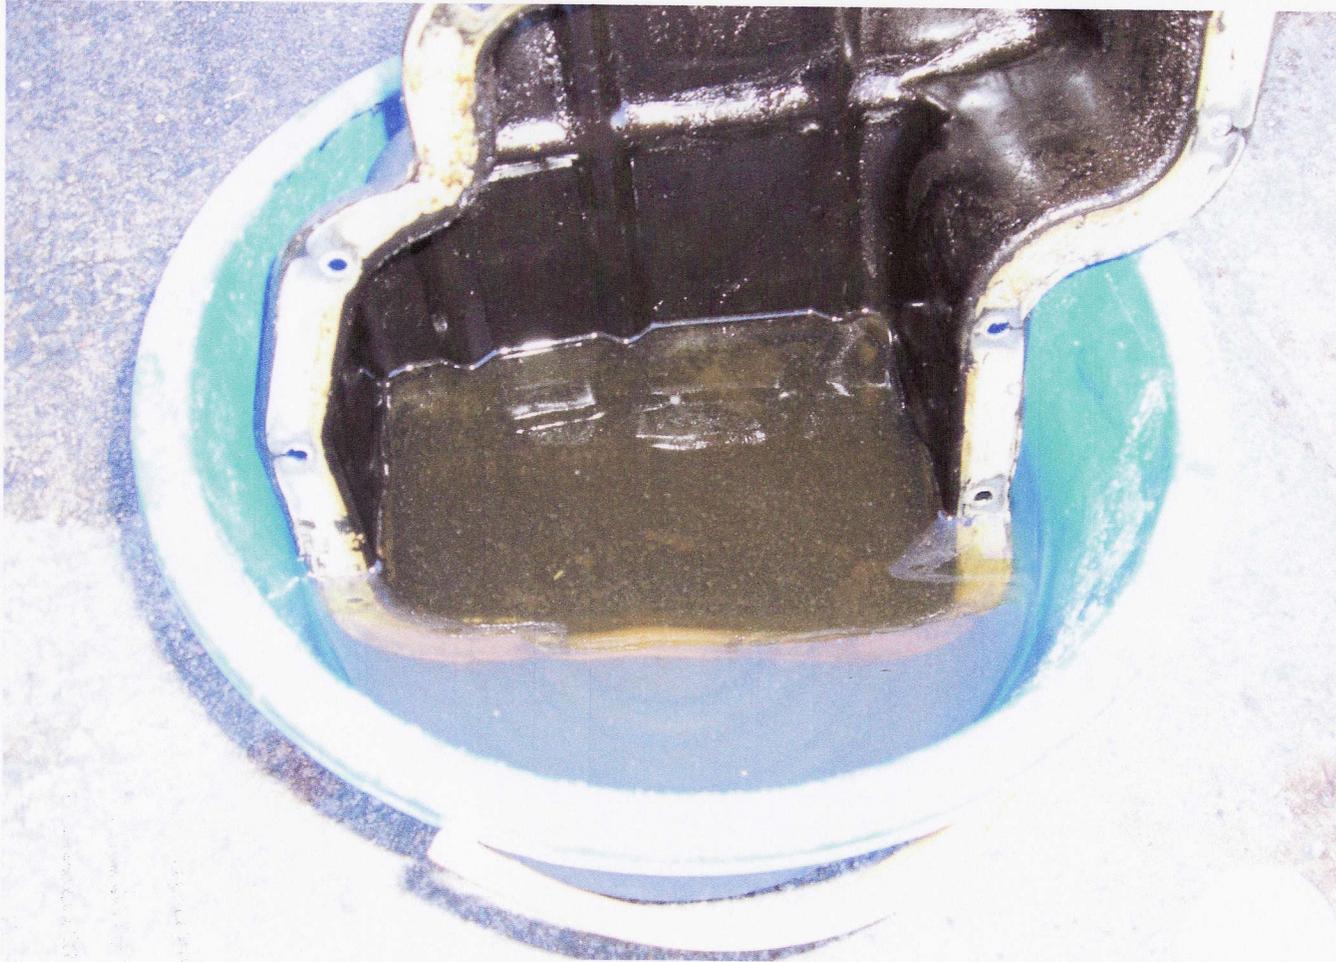


### エコバロールテストA-2

対象物：エンジンオイル盤

対象油：鉱物油（エンジンオイル）

テスト行程 ②バケツにエコバロール **SB-MA5 倍液** を作りオイル盤の一部を5分間漬け込む。

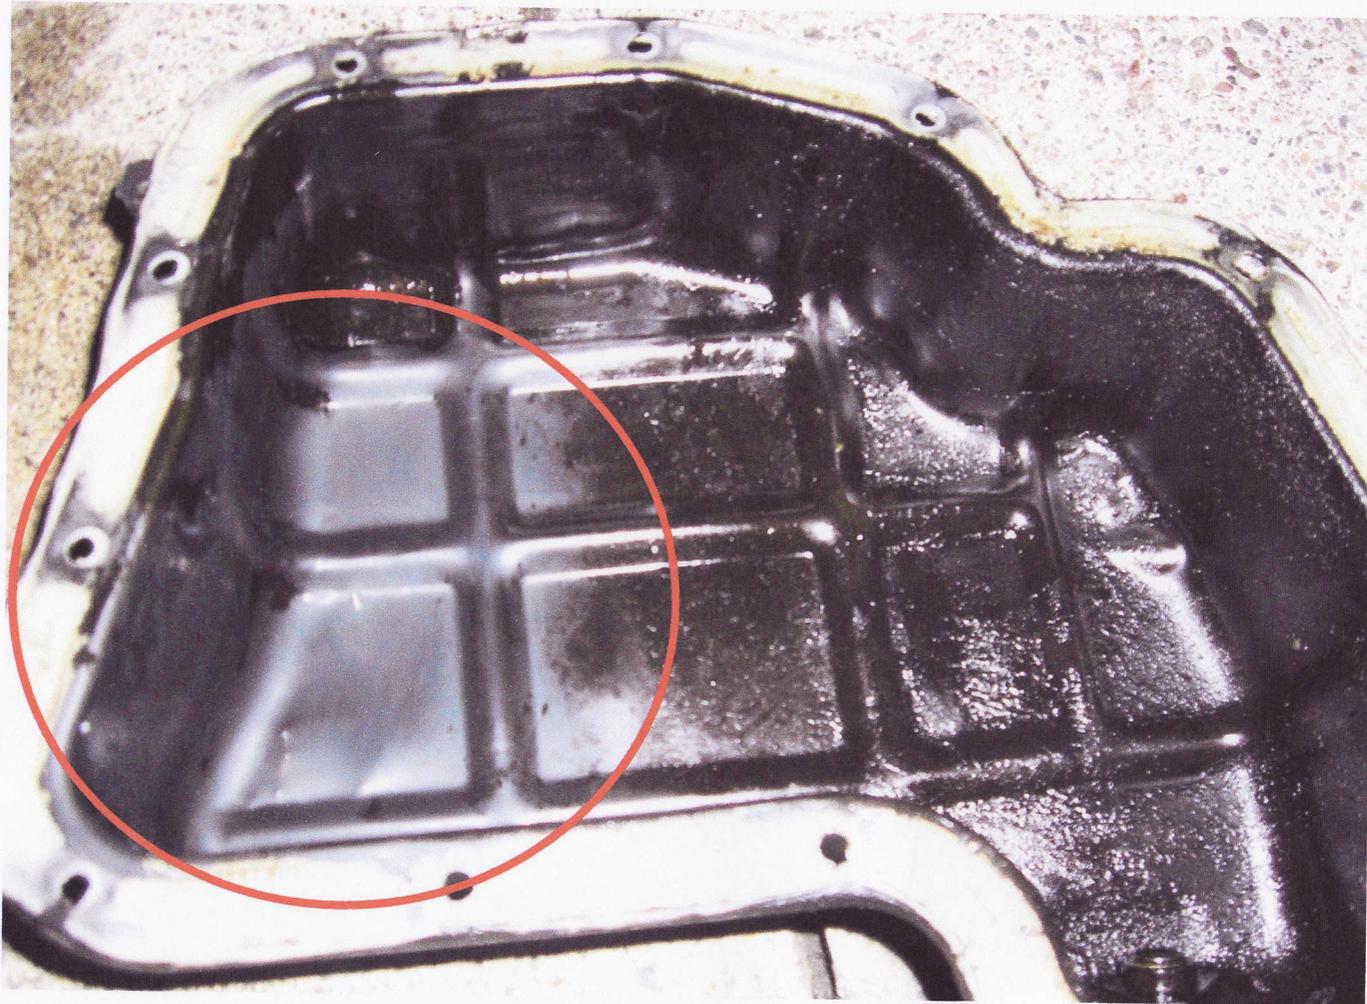

### エコパロールテストA-3

対象物：エンジンオイル盤

対象油：**鉱物油**（エンジンオイル）

テスト行程 ③5分後取り出し、手を加えていない状態。